



= **1**  
VÉHICULE  
VOERTUIG




= **MICROFUITES  
MICROLEKKEN**

# Lekstop Airco



**ONMIDDELIJKE WERKING  
VOORKOMT GASBIJVULLING  
SLORPT VOCHTIGHEID OP**

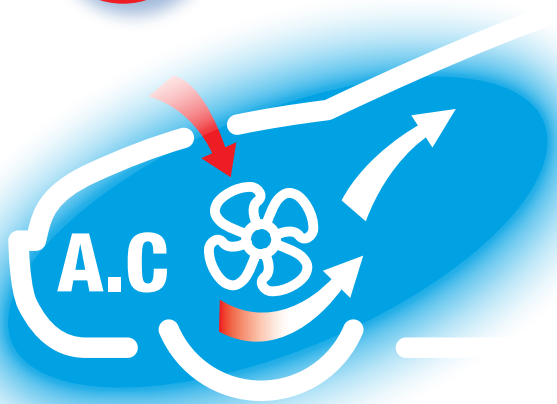

**AIRCO R134a**

**FR :** Danger. Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale. **Contient :** 2-méthylpropane-1-ol; N-(3-(triméthoxysilyl)propyl)éthylène-diamine.

**NL :** Gevaar. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Verorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermende handschoenen/oogbescherming/gelatsbescherming dragen. NA INSLUKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke voorschriften. **Bevat:** 2-methylpropan-1-ol; N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethyleen-diamine.


**DE :** Gefahr. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß lokalen Vorschriften zuführen. **Enthält:** 2-Methyl-1-propanol; N-(3-(trimethoxysilyl)propyl) ethylendiamine.



# Stop micro-fuite



**REGENERE LES CAOUTCHOUCS  
ÉVITE LES RAJOUTS DE GAZ  
ABSORBE L'HUMIDITÉ**

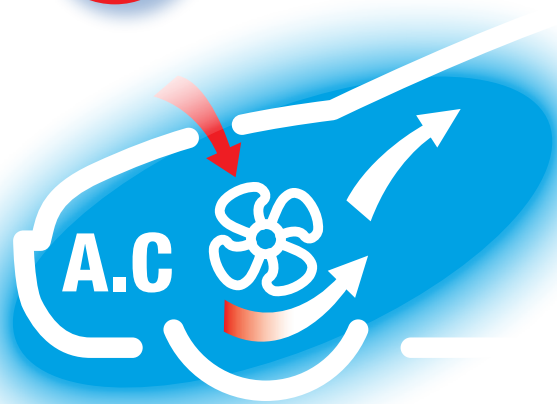

**CLIM R134a**

- Élimine l'humidité du circuit grâce à un agent de déshumidification.
- Évite le remplacement de pièces coûteuses.
- Évite les compléments de gaz et la surconsommation de carburant.
- Action immédiate et longue durée.

**Mode d'emploi :** Notice à l'intérieur du kit.  
**Préconisations :** Compatible R12/R22/R134a.  
Durée d'utilisation : 2 ans.  
**Recommandé par les plus grands constructeurs.**

- Hersteld de soepelheid van rubber onderdelen.
- Verwijderd vocht in het Circuit dankzij een ontvochtend bestanddeel.
- Voorkomt vervangen van dure onderdelen.
- Voorkomt gasbijvulling en overmatig brandstofverbruik.
- Onmiddellijke en langdurige werking.

**Gebruiksaanwijzing :**  
Zie handleiding in de doos.  
**Aanbevolen :** Compatible R12/R22/R134a.  
Uiterste houdbaarheid 2 jaar.  
**Aanbevolen door de grootste Autofabrikanten.**

210 3

42g e



Réf. 4436 R4

SADAPS BARDHAHL  
BP 50050 Mouvoux  
59589 Bondueux Cedex - France  
Tél. 03 10 38 38 38  
www.bardahlfrance.com

